



水系1液高耐候性架橋型アクリルシリコン塗料

**DIA**

# ダイヤ ビフレッシュシリコン 艶消クリヤー・艶有クリヤー

- 特長**
- アクリルシリコン樹脂の採用により、耐候性に優れたクリヤー塗料です。
  - 1液タイプのため、作業効率に優れています。
  - 保管・施工管理上安全であり、環境にやさしい水系タイプです。

- 用途**
- 建造物の内外壁（打放しコンクリート面、化粧コンクリート面 PC 板面）
  - 水系シリコン CRP システムの上塗クリヤー

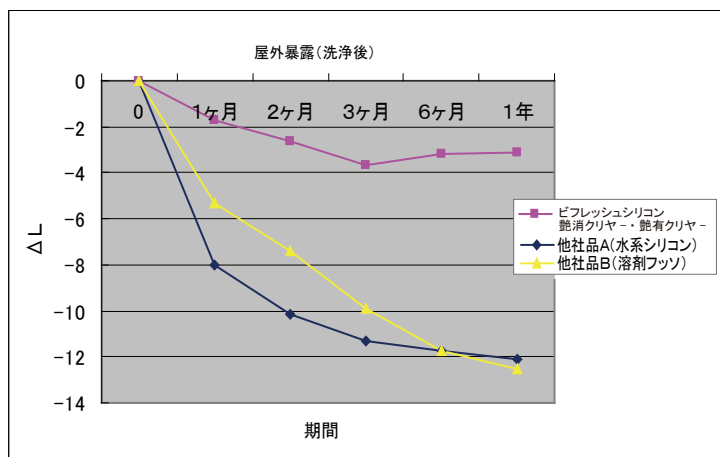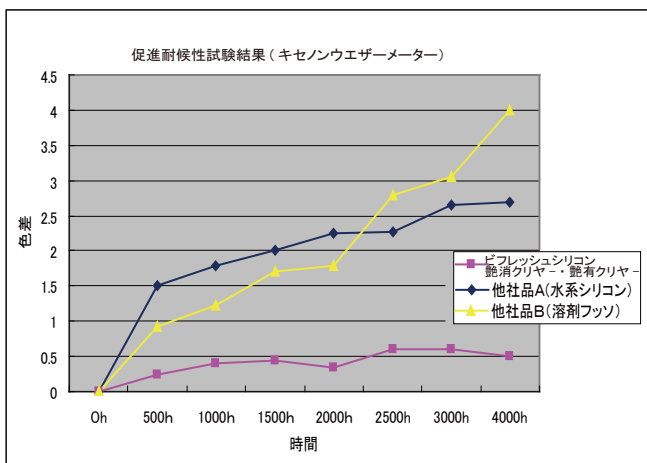

## 施工・管理上の注意

- 下地は水分 10%以下、PH10 以下になるまで充分乾燥させて下さい。
- 塗装周辺の養生を行なって下さい。また吹付けの場合は、建物の周辺だけでなく、広い範囲にスプレーミストが飛散することがありますので幌、シートによる養生、風向き・風速等に充分注意して下さい。
- 材料は使用前に充分攪拌し、均一にしてから使用して下さい。艶消し剤は比重が小さく、製品容器中で浮いていることがあります。使用前によく攪拌して下さい。
- ビフレッシュシリコン艶消クリヤー・艶有クリヤーはそれぞれ組織が異なり、混合使用はできません。
- 原則として吹付で施工して下さい。
- 刷毛・ローラー塗装では仕上にムラが生じますので避けて下さい。
- 材料の保管は。温度上昇や凍結による変質を避けるため、冬期は屋内で、その他の季節では直射日光や雨があたらない様にして下さい。
- 気温 5℃以下、降雨、降雪、強風下及び湿度 85%以上の場合、または予想される場合には施工を避けて下さい。

包装単位   ダイヤビフレッシュシリコン艶消クリヤー   15kg 缶  
                   ダイヤビフレッシュシリコン艶有クリヤー   15kg 缶

 **株式会社 ダイフレックス**  
 DYFLEX

〒163-0825 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル

☎ (03) 5322-7020   FAX. (03) 5322-7021

[www.dia-dyflex.jp](http://www.dia-dyflex.jp)

## 標準施工仕様

### ■打放しコンクリート面・化粧コンクリート面・PC板面の施工工程表

工 程	材 料	調 合 割 合	所要量	塗回数	間隔時間 ※			
					工程間	工程間		
1	下地調整	下地に付着しているゴミ、ホコリ油脂類、異物は取り除きます。						
2	下塗材	コンフィックス SM-7W 無希釈	15kg	0.2～0.3kg/㎡	2	2時間以上 6時間以内	6時間以上	
3	中塗材	ダイヤビフレッシュシリコン カラークリヤー 清 水	15kg 0～0.7 <small>リットル</small>	0.1～0.2kg/㎡	1	—	2時間以上	
4	上塗材	ダイヤ ビフレッシュシリコンクリヤー 清 水	15kg 0～0.7 <small>リットル</small>	0.1～0.2kg/㎡	1	—	—	

### ■打放しコンクリート面・窯業系サイディング面の施工工程表

工 程	材 料	調 合 割 合	所要量	塗回数	間隔時間 ※			
					工程間	工程間		
1	下地調整	下地に付着しているゴミ、ホコリ油脂類、異物は取り除きます。						
2	下塗材	ダイヤワイドシーラー 無希釈	15kg	0.1～0.2kg/㎡	1	—	2時間 以上	
3	上塗材	ダイヤ ビフレッシュシリコンクリヤー 清 水	15kg 0～0.7 <small>リットル</small>	0.3～0.35kg/㎡	2	2時間 以上	—	

※間隔時間は、標準状態（温度 23℃、湿度 50%RH）の場合です。