

# シーカデュア® EP-200

## 建築・土木用 硬質形中粘度形注入エポキシ樹脂



JIS A 6024  
建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂  
認証番号 CE0619001

CERi

JIS A 6024 : 2015 認証品 (建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)

シーカデュア® EP-200 M : JAIA-005492 F ☆☆☆☆ / JAIA-403181 4VOC 基準適合

シーカデュア® EP-200W : JAIA-005493 F ☆☆☆☆ / JAIA-403182 4VOC 基準適合


※防錆材入り(特許第7611638)・湿潤面対応型エポキシ樹脂 (JIS A 6024 : 湿潤接着性による。)

シーカデュア® EP-200 は、注入・充填接着用に開発した低揺変タイプの常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。混合性・注入性に優れ、コンクリート構造物のひび割れ、モルタルやタイルの浮き等の充填接着に適しています。注入充填後、揺変性によりダレがなく最適です。

鉄筋コンクリートのひび割れ等で躯体内部の鉄筋防錆効果を兼ね備えたエポキシ樹脂です。



ひび割れ注入



タイル張付けモルタルと躯体間の浮き部注入 欠損部のプライマー用途 (SK モルタル)

### 性状

| 季別   | シーカデュア® EP-200 M            |            | シーカデュア® EP-200W             |            |
|------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 項目   | 主剤                          | 硬化剤        | 主剤                          | 硬化剤        |
| 主成分  | エポキシ樹脂                      | アミン混合物・防錆剤 | エポキシ樹脂                      | アミン混合物・防錆剤 |
| 外観   | 乳白色クリーム状                    | 淡褐色透明液体    | 乳白色クリーム状                    | 淡褐色透明液体    |
| 混合比  | 主剤：硬化剤＝2：1（重量比）             |            | 主剤：硬化剤＝2：1（重量比）             |            |
| 可使時間 | 約 320 分 (15℃：300g)          |            | 約 310 分 (5℃：300g)           |            |
|      | 約 220 分 (20℃：300g)          |            | 約 240 分 (10℃：300g)          |            |
|      | 約 120 分 (25℃：300g)          |            | 約 140 分 (15℃：300g)          |            |
|      | 約 60 分 (30℃：300g)           |            | 約 100 分 (20℃：300g)          |            |
| 混合比重 | 1.10 ± 0.1g/cm <sup>3</sup> |            | 1.10 ± 0.1g/cm <sup>3</sup> |            |

※可使時間については、測定値で規格値ではありません。

※一度に混合する量は、可使時間内に使用できる範囲として下さい。

### ■シーカデュア® EP-200 の特長

- 防錆機能を付与した中粘度形注入用エポキシ樹脂です。
- 低揺変性で混合性・注入性に優れています。
- 接着力が強く、ひび割れや浮きへ充填することにより、構造物を一体化します。
- 硬化時や経時による収縮が殆どなく、充填後のひび割れ、肌分かれなどを起こしません。

### ■シーカデュア® EP-200 の用途

- モルタル・タイルの浮き部の注入接着
- コンクリート構造物のひび割れや隙間の注入・充填接着
- 防錆材入りエポキシ樹脂モルタル用プライマー
- 鉄筋等の防錆材用途

物性データ《建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂》JIS A 6024：2015 注入エポキシ樹脂（硬質形）の品質に基づく試験

| JIS A 6024:2015 品質項目 |            |                 | シーカデュア® EP-200M |              | シーカデュア® EP-200W |              |
|----------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 試験項目                 |            | 試験条件            | 試験結果            | JIS 規格値      | 試験結果            | JISA6024 規格値 |
| 粘度 (mPa・s)           |            | 標準条件 A 23 ± 2℃  | 6897            | 5000 ～ 20000 | 8600            | 5000 ～ 20000 |
| チキソトロピックインデックス       |            | 標準条件 A 23 ± 2℃  | 6               | 5 ± 1        | 5               | 5 ± 1        |
| 接着強さ A 法 (MPa)       |            | 標準条件 B 23 ± 2℃  | 9.1             | 6.0 以上       | 10.7            | 6.0 以上       |
|                      |            | 低温条件 B 5 ± 1℃   | —               | —            | 11.5            | 3.0 以上       |
|                      |            | 湿潤条件            | 8.0             | 3.0 以上       | 8.0             | 3.0 以上       |
|                      |            | 乾湿繰返し条件         | 7.5             | 3.0 以上       | 8.7             | 3.0 以上       |
| 引張特性 A 法             | 引張強さ (MPa) | 標準条件 B 23 ± 2℃  | 35.0            | 15.0 以上      | 31.9            | 15.0 以上      |
|                      | 破断時伸び (%)  | 標準条件 B 23 ± 2℃  | 2               | 10 以下        | 3               | 10 以下        |
| 硬化収縮率 (%)            |            | 標準条件 B 23 ± 2℃  | 2               | 3 以下         | 1               | 3 以下         |
| 加熱減量 A 法             | 質量変化率 (%)  | 高温条件 B 110 ± 3℃ | 1               | 5 以下         | 1               | 5 以下         |
|                      | 体積変化率 (%)  | 高温条件 B 110 ± 3℃ | 1               | 5 以下         | 1               | 5 以下         |

防錆データ 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社  
構造物施工管理要領「鉄筋防錆材の性能照査項目」及び『建築改修工事監理指針』（案）


| 「鉄筋防錆材の性能照査項目」・監理指針（案） |            |      | シーカデュア® EP-200        |                         |
|------------------------|------------|------|-----------------------|-------------------------|
| 要求性能                   | 試験項目       |      | 試験結果                  | 基準値                     |
| 防 錆 性                  | 防せい性試験     | 処理部  | 91%                   | 防せい率 50%以上              |
|                        |            | 未処理部 | 48%                   | 防せい率 -10%以上             |
| 鉄筋との付着性                | 鉄筋に対する付着強さ |      | 14.4N/mm <sup>2</sup> | 7.8N/mm <sup>2</sup> 以上 |
| コンクリートとの付着性            | 耐アルカリ性     |      | 異常を認めない               | 塗膜に異常が認められないこと          |

上記測定値は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『建築改修工事監理指針』鉄筋コンクリート構造物の性能照査項目に基づく試験結果であり、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社構造物施工管理要領「鉄筋防錆材の性能照査項目」の試験項目内容について公的試験機関にて測定した結果を参照下さい。

梱包容量

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 3kgセット（主剤：2kg、硬化剤：1kg）× 4 セット / ケース | JIS A 6024 区分記号 |
|                                     | EP-200M (I-M-R) |
|                                     | EP-200W (I-M-W) |

材料使用温度との目安

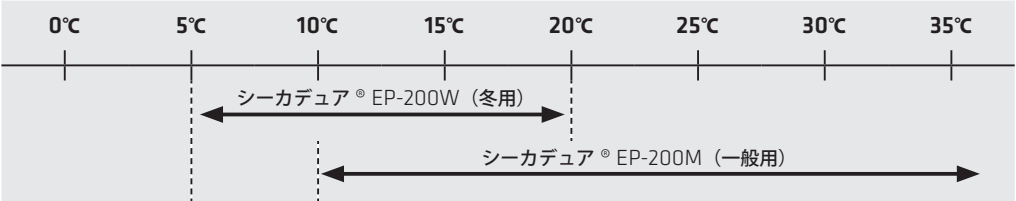

※ 詳細な注意事項が必要な場合は、安全データシート（SDS）を参照下さい。

免責事項：シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料・接着面・現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものではありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。特に、施工、施工管理及び施工に関する報告書の作成はユーザーの責任において行うものであることにご留意ください。

当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシート及び実施する施工方法についての施工要領の最新版をご参照ください。プロダクトデータシート及び実施する施工方法についての施工要領の最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。

2023年4月1日よりシーカグループの株式会社ダイフレックスは日本シーカ株式会社に統合され、新たにシーカ・ジャパン株式会社としてスタートいたしました。

製品・工法に関するお問い合わせはホームページのお問い合わせフォームよりお願い申し上げます。  
<https://jpn.sika.com/ja/system/contact-us.html#construction>



2025年 3月版  
(‘25.3月現在) 25.03. 0.000 SJ