


## 補足資料

# シーカ®ビスコクリート®-150 パウダー


### 高性能分散剤

#### 性能

普通ポルトランドセメントを使用した W/C30%ペーストの減水性能と経時変化

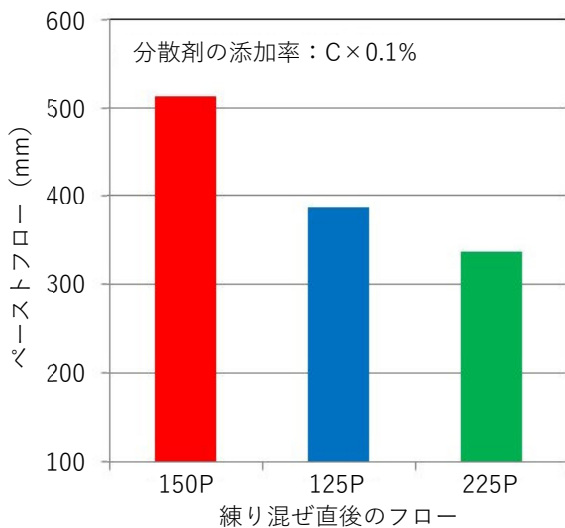

シーカ®ビスコクリート®-150 パウダーは、125 や 225 と比較して、練り混ぜ初期の分散性に優れています。

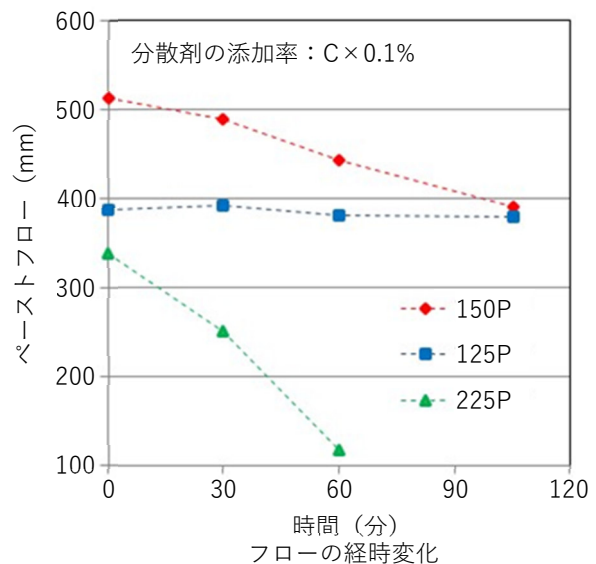

シーカ®ビスコクリート®-150 パウダー使用の場合、比較的緩やかな経時変化を示します。

## 免責事項:

シーカ製品の施工および使用に推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシートの最新版をご参照下さい。プロダクトデータシートの最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。C15各地域固有の法令及び規制に対しても、上記免責条項が適用されることがあります。上記免責条項を変更するには、いかなる場合でも、スイス・バールにあるシーカ本社法務部による許可が必要となります。

日本シーカ株式会社  
コンクリート建設資材本部  
〒108-6110 東京都港区港南 2-15-2  
品川インターシティ B 棟 10 階  
TEL 03-6433-2311  
FAX 03-6433-2102

## 補足資料

シーカ®ピスコクリート®-150 パウダー  
021304011000000043

