

# 補足資料

## シーカ®ビスコクリート®-1200 N

### 超高強度コンクリート用混和剤

#### 性能


目標スランプフロー：65±5cm

単位水量：低熱セメント（L）+10%シリカフェューム（SF） 150kg/m<sup>3</sup>



シリカフェュームセメント（SFC） 140kg/m<sup>3</sup>

使用骨材：硬質砂岩、陸砂

結合材水比と使用量の関係（20°C）

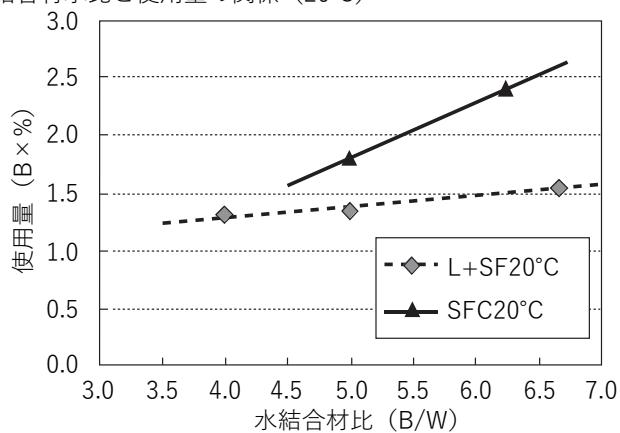

経時変化（20°C）

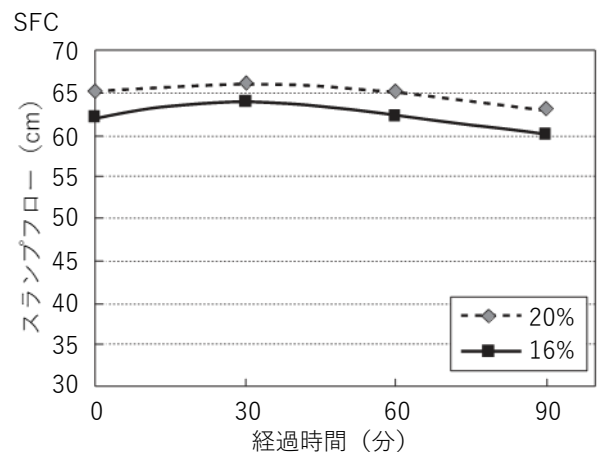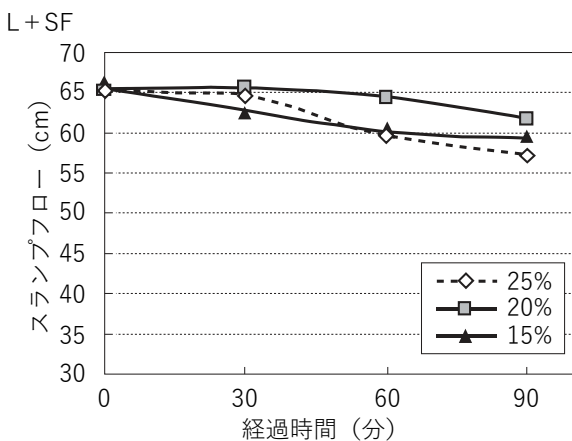


補足資料

シーカ®ビスコクリート®-1200 N


021301011000002587

圧縮強度 (20°C)

L + SF

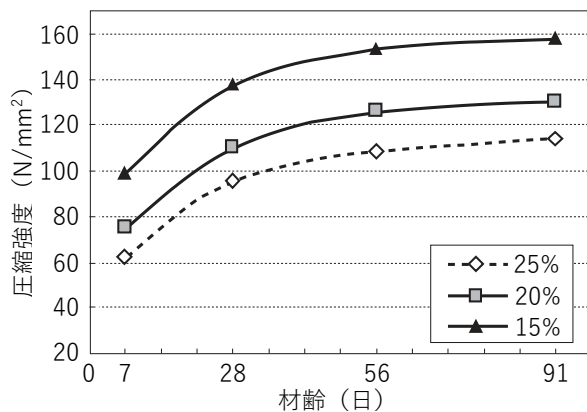

SFC

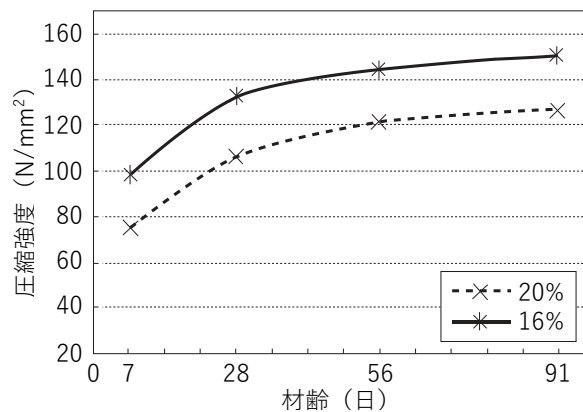

免責事項:

シーカ製品の施工および使用による推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシートの最新版をご参照下さい。プロダクトデータシートの最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。C15各地域固有の法令及び規制に対しても、上記免責条項が適用されることがあります。上記免責条項を変更するには、いかなる場合でも、スイス・バールにあるシーカ本社法務部による許可が必要となります。

シーカ・ジャパン株式会社  
 コンクリート事業部  
 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7  
 赤坂Kタワー 7階  
 TEL 03-6433-2311  
 FAX 03-6433-2102

補足資料  
 シーカ®ピスコクリート®-1200 N  
 021301011000002587

