


# 補足資料 シーカ®ビスコクリート®-2200

ポリカルボン酸系 高性能減水剤

## 性能


使用量と単位水量の関係

(普通ポルトランドセメント)

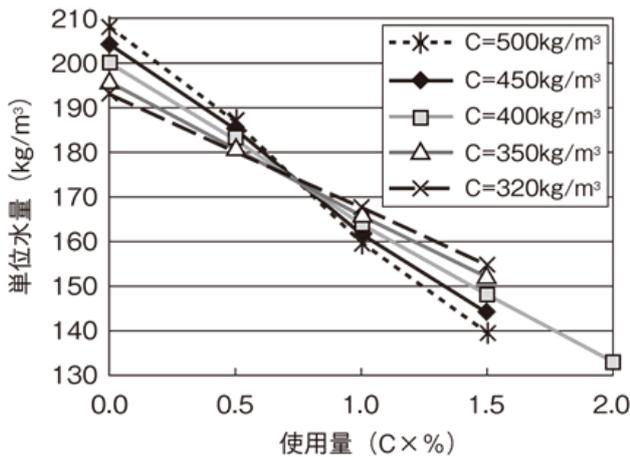


使用量とスランプの関係

(普通ポルトランドセメント C=400kg/m³)

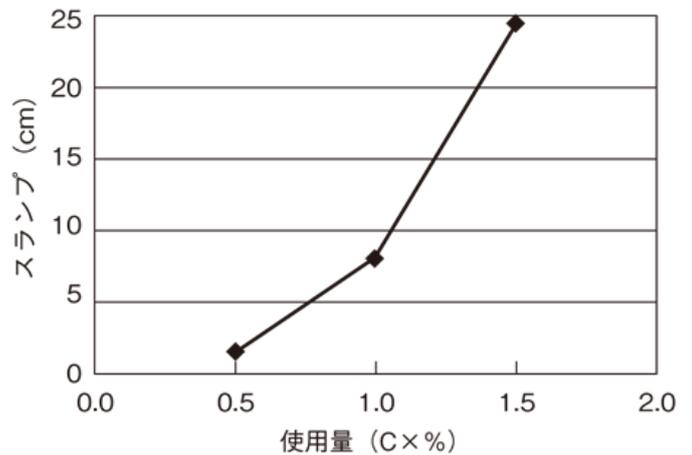


セメント量と凝結時間の関係

(普通ポルトランドセメント)

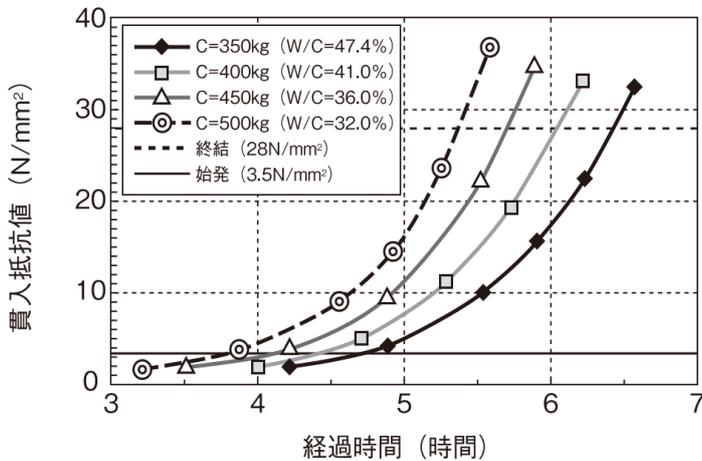


使用量と凝結時間の関係

(普通ポルトランドセメント C=350kg/m³)

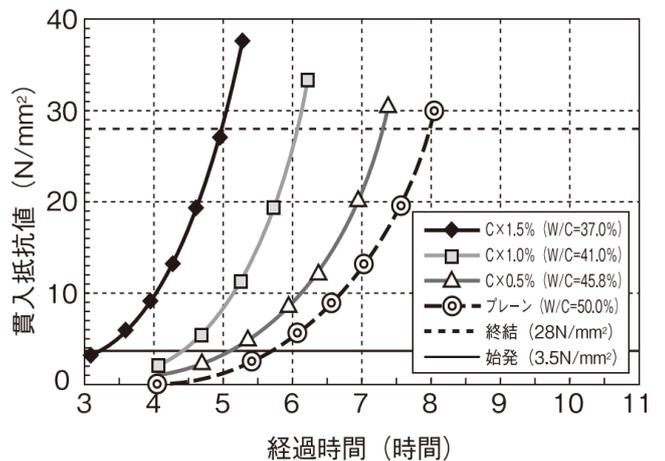

使用量と圧縮強度の関係


(普通ポルトランドセメント 標準養生：C=400kg/m<sup>3</sup>)

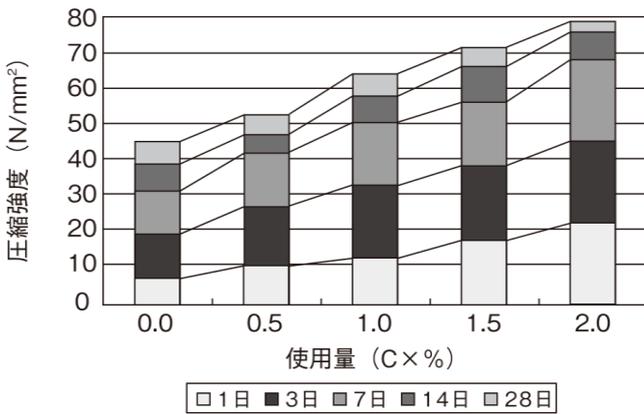


養生時間と圧縮強度の関係

(普通ポルトランドセメント 蒸気養生：C=400kg/m<sup>3</sup>)

蒸気養生条件 (前養生 30分、温度上昇 30°C/h、最高温度 65°C)

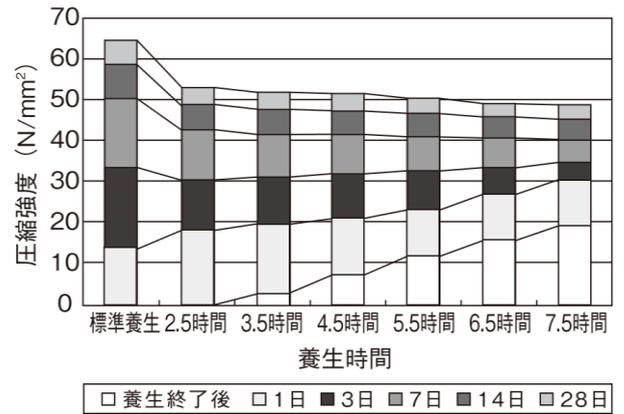


フローコンクリートの凝結

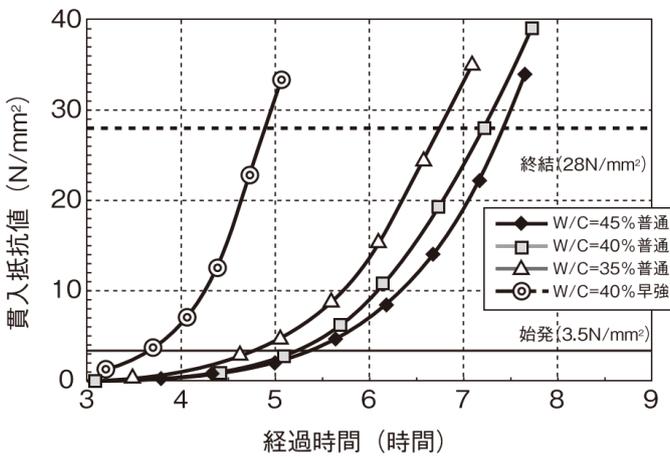

フローコンクリートの圧縮強度

(普通ポルトランドセメント)

W/C別標準・蒸気養生圧縮強度

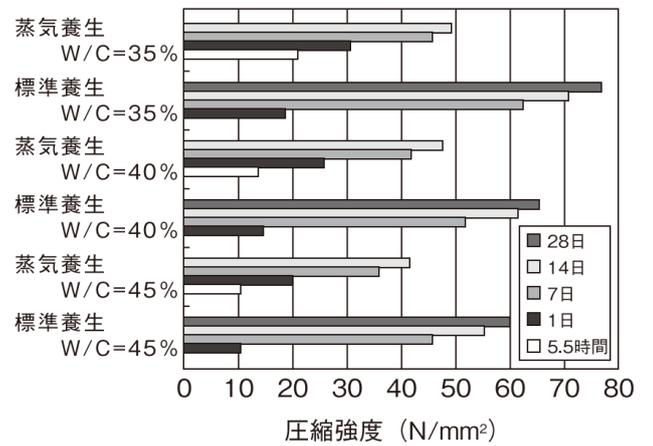

補足資料

シーカ®ピスコクリート®-2200

021301011000002943

#### 免責事項:

シーカ製品の施工および使用による推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシートの最新版をご参照下さい。プロダクトデータシートの最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。C15各地域固有の法令及び規制に対しても、上記免責条項が適用されることがあります。上記免責条項を変更するには、いかなる場合でも、スイス・バールにあるシーカ本社法務部による許可が必要となります。

シーカ・ジャパン株式会社  
コンクリート事業部  
〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7  
赤坂Kタワー 7階  
TEL 03-6433-2311  
FAX 03-6433-2102

#### 補足資料

シーカ®ピスコクリート®-2200  
021301011000002943