


Industry

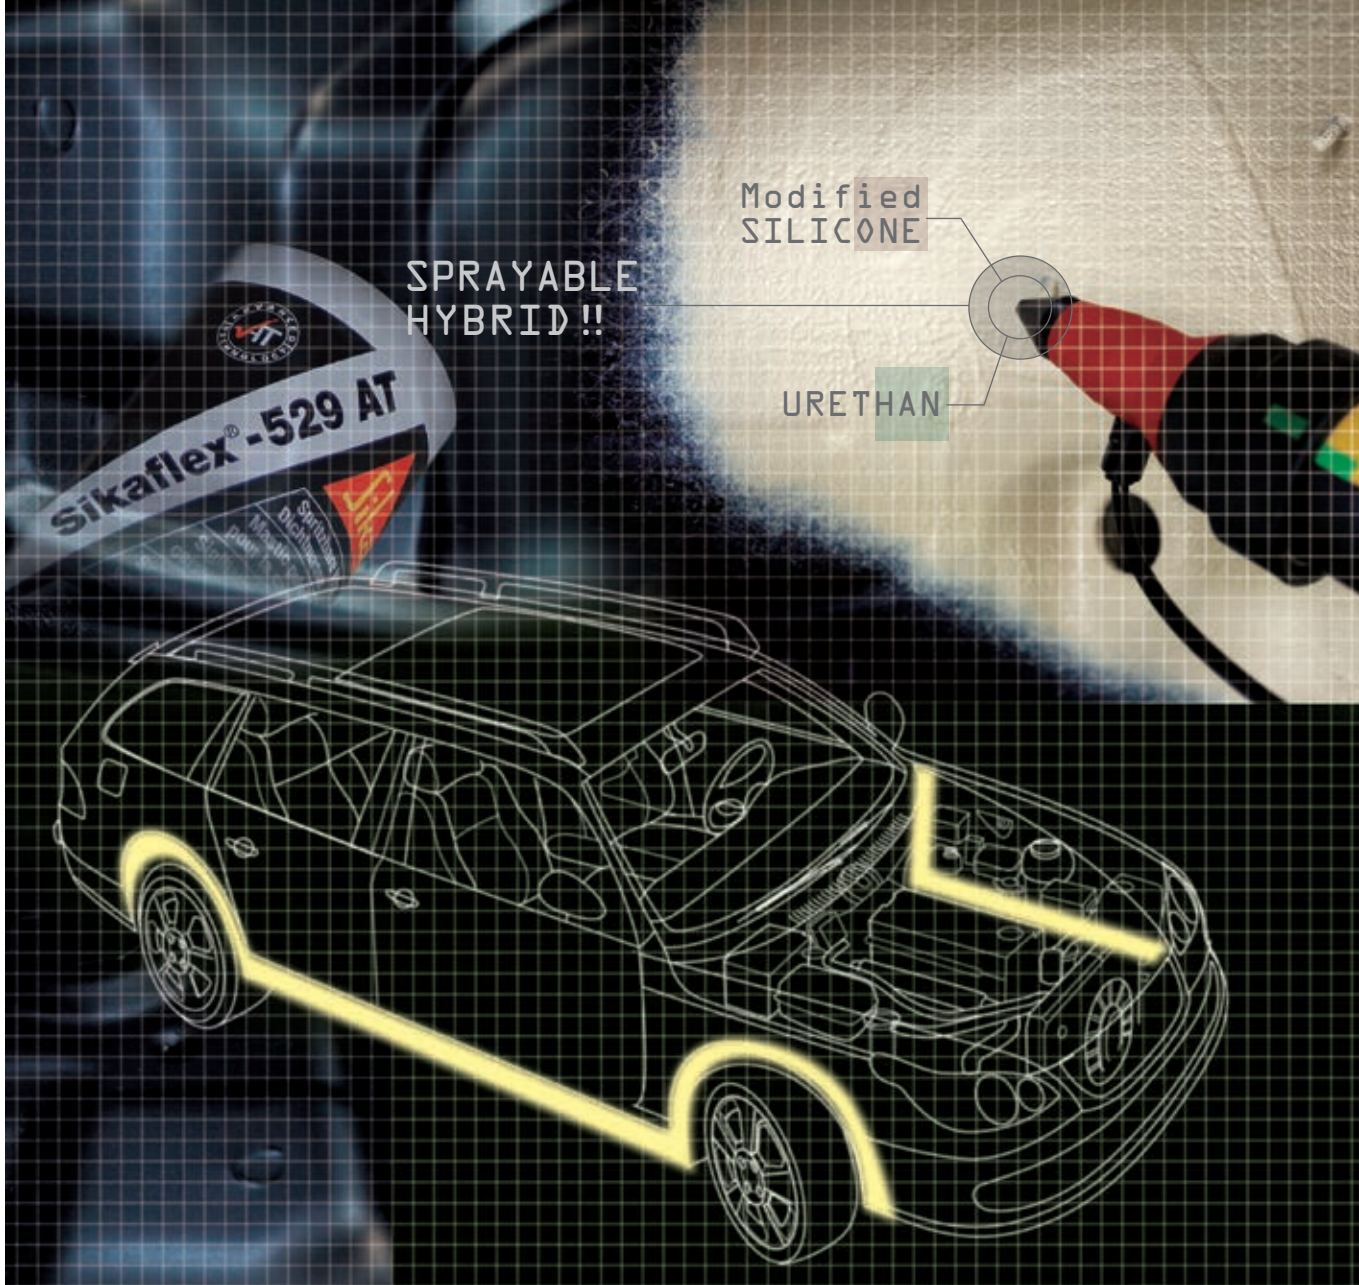

Sikaflex[®]-529 AT ハイブリッド

水性塗料対応 次世代ボデーシーラー

スプレー施工を可能にした、最新のハイブリッド ボデーシーラー！

シーカ独自の最新ハイブリッド技術により、ウレタンと変成シリコンの長所を併せ持つスプレー施工が可能な次世代ボデーシーラーです。

表面硬化時間の短縮、より自然な仕上りのベージュ色、そして水性塗料の上塗りも良好*とまさに、プロフェッショナルのための究極の次世代シーラーです。

*塗料によっては確認が必要です。接着性・塗料との適合性は事前に確認してください。

次世代



Sika[®]

Sikaflex®-529 AT ハイブリッド

水性塗料対応 次世代ボデーシーラー

●ハイブリッドで抜群の接着性

ウレタンと変成シリコンの長所を併せ持ち、塗装のりやノンプライマーでの接着性が良い

●スプレー施工が可能

線塗りのみならず、ゆず肌シールやスプレーによる面処理が可能

●表面硬化が速い

表面硬化が速くかつ施工後すぐに上塗りが可能なので、作業時間が短縮

●ベージュ(オーカー)色

新車仕様のベージュ色で、より自然な仕上りを実現

●水性塗料対応

従来の一般的な1液、2液塗料のみならず、水性塗料の上塗りも良好*

●無溶剤・低臭で即納が可能

無溶剤なので人体・環境にやさしくかつ低臭のため、作業後の即納が可能

塗料比較

シーラー		Sikaflex®-529 AT ハイブリッド	他社 変成シリコン
1液塗料 (a社)	W/W	○	○
	4時間	○	×
	8時間	○	×
	24時間	○	○
2液塗料 (b社)	W/W	○	×
	4時間	○	×
	8時間	○	○
	24時間	○	○
水性塗料 (c社)	W/W	○	×
	4時間	○	×
	8時間	○	×
	24時間	○	×
水性塗料 (d社)	W/W	○	×
	4時間	○	×
	8時間	○	×
	24時間	○	×

※弊社独自の最新の試験情報に基づいています。
 ※実際の使用に際しては、接着性・塗料との適合性を事前に確認して下さい。
 ※W/Wはシーラー施工後すぐの塗装です。

荷姿	290mlカートリッジ×12本/箱 300mlソーセージ×12本/箱
色	ベージュ(オーカー)
保存期間	カートリッジ 15カ月 (25℃以下で保存) ソーセージ 12カ月

■別売品
シーカ®ウイングノズル



線塗り

ゆず肌シール



ブラシ仕上げ

スプレー施工

免責事項

シーカ製品の適用および使用に関する情報および勧告は、当社の最新の知識および経験に従っているものであり、通常の条件下で適切に保管、処理および適用されることを前提としております。実際には材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面での勧告、その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係から生ずる責任をもちますものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの使用目的および施工方法に適しているかどうかを予め確認して下さい。当社は製品の特性を変更する権利を留保します。著作権法により無断複写複製及び無断転載は禁止されています。



日本シーカ株式会社
 工業製品本部
 〒108-6110 東京都港区港南2-15-2
 品川インターシティB棟10階
 TEL 03-6433-2314 FAX 03-6433-2102
<http://www.sika-japan.co.jp/>

