



# INDUSTRY エバガード®

ゴム防舷材 合成木材防舷材

衝撃エネルギーを吸収するフェンダー

BUILDING TRUST



# エバガード®

シーカの高品質で高機能な防舷材！  
衝撃エネルギーを吸収するフェンダー「エバガード®」シリーズ！！

## 特長

	合成木材防舷材	ゴム防舷材
優れた緩衝力	適当な弾力性・柔軟性があり、力学的に優れた形状により、船、舟艇の接岸または、接舷時の衝撃や損耗に、木材では得られない、抜群の保護・緩衝力を発揮します。	特殊高弾性の硬質ゴム配合を用い、力学的に優れた形状により、船、舟艇の接岸または、接舷時の衝撃や損耗に、木材や発泡プラスチック(合成木材)では得られない、抜群の保護・緩衝力を発揮します。
高耐候性	80℃からマイナス60℃程度まで耐用温度の幅が広く、ほとんどの物性変化がなく、特に寒冷地における塩化ビニール製品のような脆化の心配がありません。	日光、風雨に対する耐性があり、安定した寸法が得られます。
船体との一体感	合成木材特有の適当な弾力性と柔軟性を有していますので、なめらかな曲面の船体によくフィットします。	ゴム特有の屈撓性を利用した特殊な形状を有していますので、なめらかな曲面の船体によくフィットします。また、木材や発泡プラスチック(合成木材)のように曲げる際の加熱が不要です。
美しく機能的な外観	エバガード®の特有な断面形状は、僚船との接舷時に防舷材がかみあい、破損等を防止します。またその流麗な形状で、船舶を美しく仕上げます。	
メンテナンス不要	木製と比較して塗装等、定期的な手入れが不要で、取り替えが極めて少なくなります。	
高耐水性	木材のように吸水しないため、伸び縮みによる寸法変化や、破損・腐蝕の心配がありません。	
容易な取付・加工	切る・削る・穴をあける等の加工は木工用道具で容易におこなえます。取付けはエバガード®とFRP船殻をドリルで穿孔し、ボルトで締付けて固定します。	

## 製品一覧

・ゴム防舷材のアイボリー色の販売を再開しました。

### 合成木材防舷材（白色）

種類	品番	標準寸法		
		W	H	L
防舷材	D-600	60	30	4000
	D-600	60	30	6000
	D-800	80	40	4000
	D-800	80	40	6000
	D-1000	100	50	4000
	D-1000	100	50	6000
	D-1200	120	60	4000
	D-1200	120	60	6000
	D-1500	150	70	4000
	D-1500	150	70	6000

※白色のみのお取り扱いとなります。

### ゴム端末材（黒色）

種類	品番	標準寸法		
		L1 底辺長さ	L2 上辺長さ	L3 差込部長さ
端末材	D-40	250	195	50
	D-50	150	90	50
	D-75	150	90	50
	D-60	150	80	50
	D-80	100	60	50
	D-100	140	70	40
	D-150	155	75	45

※黒色のみのお取り扱いとなります。

### ゴム防舷材（黒色、アイボリー）

種類	品番	標準寸法		
		W	H	L
防舷材	D-40	60	40	3000
	D-40M	60	40	3000
	D-50	85	50	3000
	D-75	75	60	3000
	D-60	100	60	3000
	D-80	100	80	3000
	D-100	100	100	3000
	D-150	150	70	3000

※D-40Mは黒色のみのお取り扱いとなります。


### その他

種類	品番	直径
		(mm)
穿孔 カッター	エバガード® カッター25	25
	エバガード® カッター32	32
	エバガード® カッター38	38
プラス チック栓	エバガード® プラセン #24	24
	エバガード® プラセン #30	30


※プラスチック栓は白色のみのお取り扱いとなります。

## 製品断面図


### 合成木材防舷材

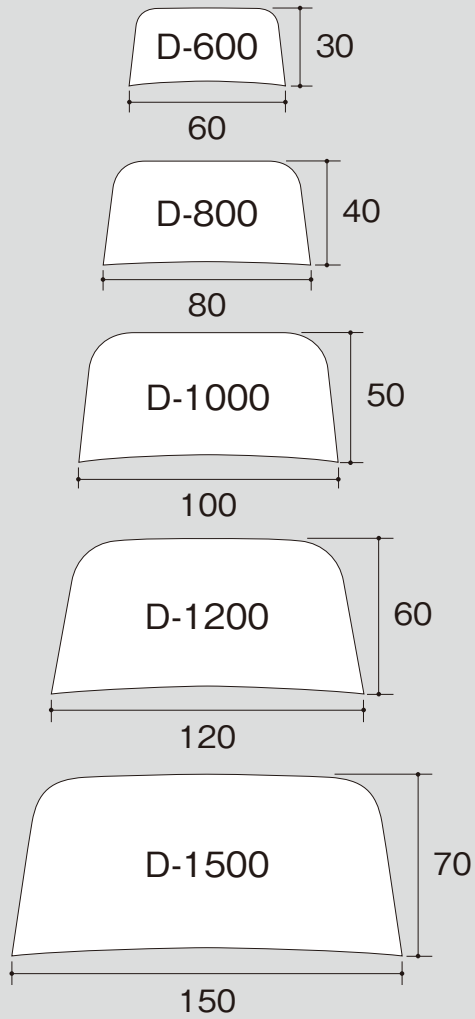

### ゴム防舷材

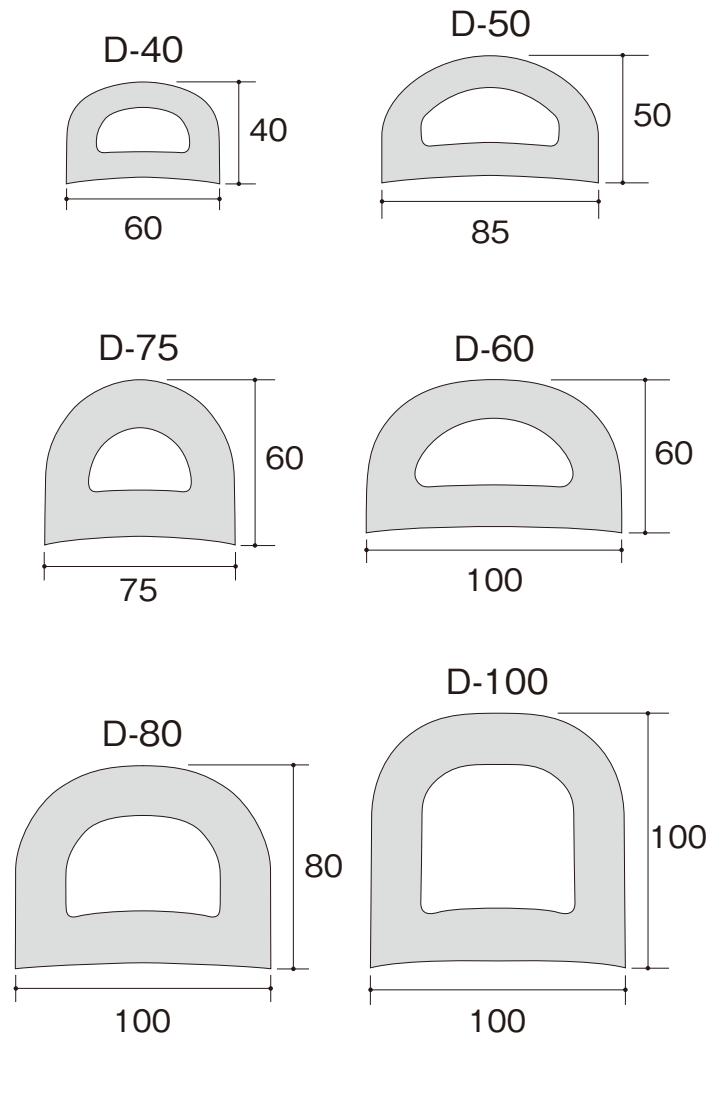

### ゴム端末材

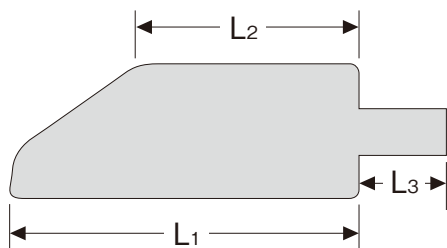

# GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP



シーカ製品の適用および使用に関する情報および勧告は、当社の最新の知識および経験に従っているものであり、通常の条件下で適切に保管、処理および適用されることを前提としております。実際には材料、配合および現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面での勧告、その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また、法的関係から生ずる責任をもたらすものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの使用目的および施工方法に適しているかをあらかじめ確認して下さい。当社は、製品の特性を変更する権利を留保します。第三者の権利は尊重されなければなりません。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注されます。ユーザーは常に使用する製品のプロダクトデータシートの最新版に留意して下さい。プロダクトデータシートの最新版はご請求いただければ当社が提供いたします。著作権法により無断複写複製及び無断転載は禁止されています。