


Sikaflex®-215
特化則非該当ボディーシーラー

BUILDING TRUST

Sikaflex®-215

Sikaflex®-215は様々な仕上げが可能な低粘度一成分形ポリウレタンシーリングです。
上塗り塗装や低温下の焼き付け塗装が可能なため、シャーシや車体構造へのシーリング施工への
完璧なソリューションです。

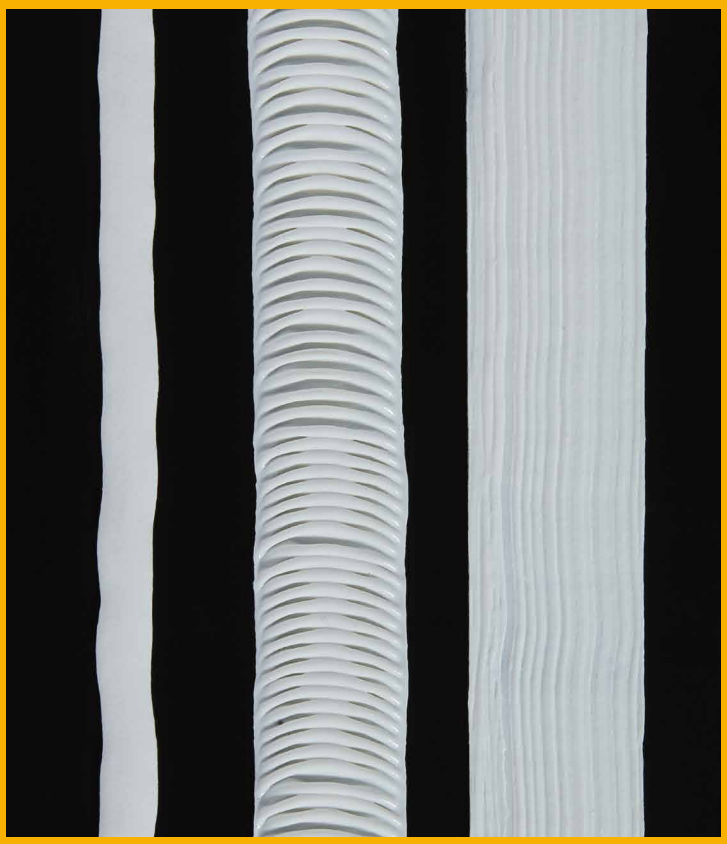

特長
- 特化則非該当
- 刷毛目仕上げだけでなく特殊ノズルを使用することにより、さざ波シールが可能
- 速いスキンタイム

技術データ

主成分	1液成分形ポリウレタン
スキンタイム	20分
硬度（ショアA）	55
引張強度	1.3 MPa
破断時の伸び	150%
引き裂き強度	6N/mm
収縮率	1.5%

- 荷姿・色
  310ml カートリッジ ホワイト
  400ml ユニパック　ホワイト・ベージュ


Sikaflex®-215ユニパック スターターキット
- 同梱品
  専用さざ波ノズルセット
  （Sikaflex®-215ユニパック専用）
  Sikaflex®-215ユニパック ホワイト
  ハンドガンWT-293CHQ



さざ波ノズル用
ヘッドチップ25mm

さざ波ノズル用
ヘッドチップ20mm

さざ波ノズル用
シャフト

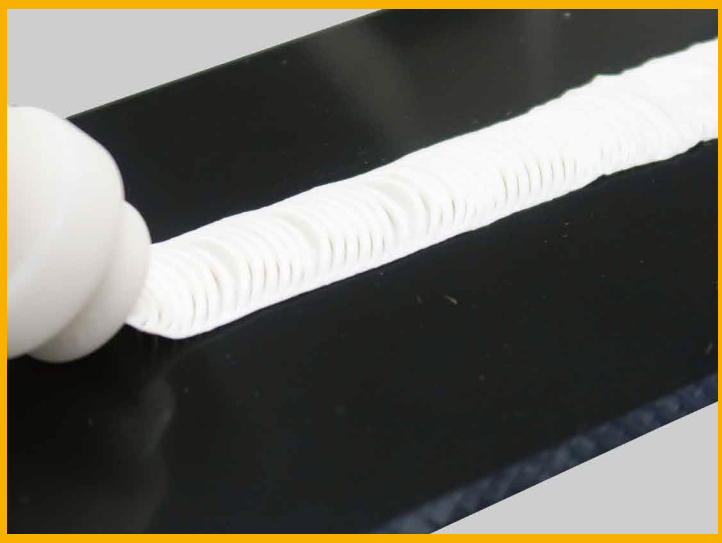

シーカ・ジャパン株式会社
〒107-0051
東京都港区元赤坂1-2-7
赤坂Kタワー7階

オートモーティブ&インダストリー事業部
TEL 03-6433-2314
FAX 03-6433-2102
https://jpn.sika.com/

BUILDING TRUST